


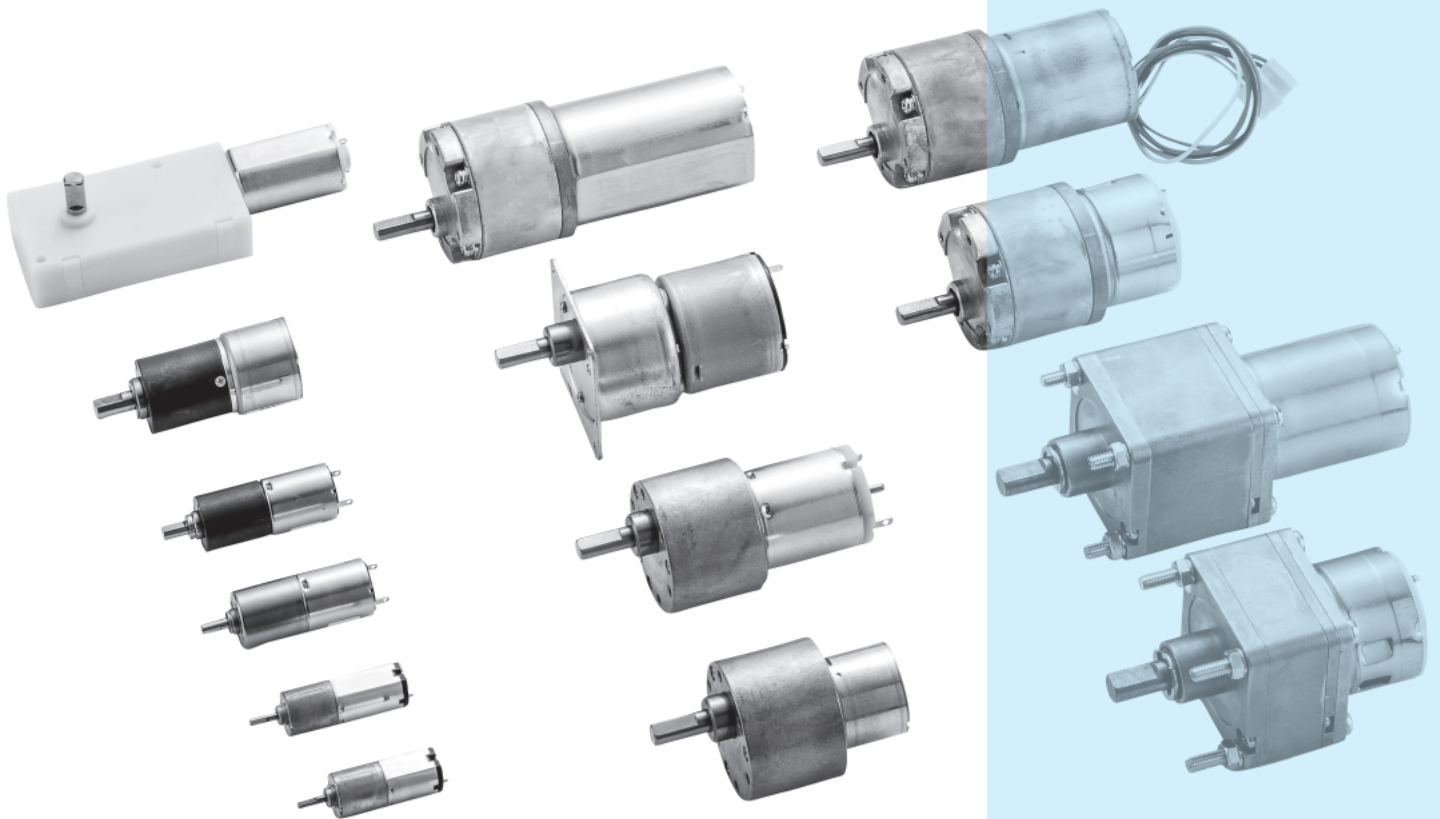

GEAR MOTOR

(Iron core / Brushless)

ブラシレスモータ $\phi 24.2\text{mm}$
Brushless Motor

遊星ギヤヘッド $\phi 22\text{mm}$
Planetary Gearhead

スパーギヤヘッド $\phi 35\text{mm}$
Spur Gearhead

ギヤードモータ
(ブラシレス)

φ37ギヤードモータ Gear Motor

ブラシレスモータ Brushless Motor

ブラシレスモータ
Brushless Motor


HCA ××

page54

スパークヘッド
Spur Gearhead

RB-35V

page75

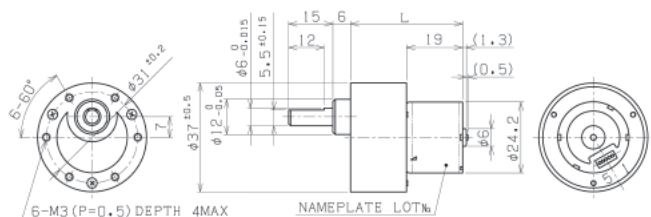

Unit : mm

RB-35VM-NCB02-24 DC24V 起動電流 Starting current 1670mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	268	216	53.9	0.6	7.64	(278)	40.5	-
42	207	167	63.7	0.7	9.03	(330)	43.0	-
65	134	108	98.1	1.0	13.9	(506)	43.0	-
94	92.3	73.9	147	1.5	20.8	(737)	43.0	-
121	71.3	57.4	167	1.7	23.6	(857)	45.5	-
188	46.2	36.9	265	2.7	37.5	(1316)	45.5	-
273	31.8	25.3	392	4.0	55.6	(1918)	45.5	-
353	24.6	19.6	451	4.6	63.9	(2219)	48.0	-
546	15.9	13.2	588	6.0	83.4	(3463)	48.0	-
792	11.0	9.68	588	6.0	83.4	(4900)	48.0	-

RB-35VM-NCB01-24 DC24V 起動電流 Starting current 1160mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	191	162	44.1	0.5	6.25	(290)	40.5	-
42	147	124	53.9	0.6	7.64	(344)	43.0	-
65	95.4	80.1	83.4	0.9	11.8	(520)	43.0	-
94	65.8	55.5	118	1.2	16.7	(754)	43.0	-
121	50.8	42.9	137	1.4	19.4	(881)	45.5	-
188	32.9	27.6	216	2.2	30.6	(1341)	45.5	-
273	22.7	19.1	314	3.2	44.5	(1980)	45.5	-
353	17.5	14.7	363	3.7	51.4	(2269)	48.0	-
546	11.3	9.54	559	5.7	79.2	(3589)	48.0	-
792	7.82	6.92	588	6.0	83.4	(5109)	48.0	-

索引
INDEX

選定
Selection Guide

技術情報
Technical Information

モータ
Motor
コアレス
Coreless
コアレス
Coreless
ブラシレス
Brushless

エンコーダ
Encoder
磁気
Magnetic
光学
Optical

ギヤヘッド
Gearhead
遊星
Planetary
スパーク
Spur

ギヤードモータ
Gear Motor
ブラシレス
Brushless

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

NOTE

