φ24ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor	SC24-32 ××	page52
遊星ギヤヘッド Planetary Gearhead	IG-22V	page72

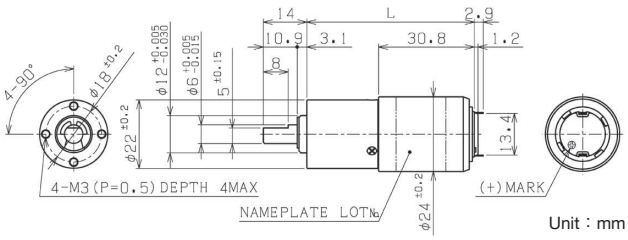

Unit : mm

IG-22VM-SRN3201B-09 DC9V 起動電流 Starting current 4930mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
4	2380	2120	14.7	0.15	2.08	(135)	48.7	CW
16	595	516	58.8	0.60	8.34	(443)	53.9	CW
19	501	431	73.5	0.75	10.4	(526)	53.9	CW
22	422	366	83.4	0.85	11.8	(628)	53.9	CW
64	149	128	196	2.0	27.8	(1391)	59.1	CW
76	125	108	235	2.4	33.3	(1728)	59.1	CW
90	105	91.1	275	2.8	38.9	(2077)	59.1	CW
107	88.8	76.4	333	3.4	47.2	(2385)	59.1	CW
256	37.2	32.0	647	6.6	91.7	(4629)	64.3	CW
304	31.3	27.0	765	7.8	108	(5568)	64.3	CW
361	26.4	23.2	785	8.0	111	(6476)	64.3	CW
428	22.2	20.0	785	8.0	111	(7921)	64.3	CW
509	18.7	17.1	785	8.0	111	(9175)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3202B-12 DC12V 起動電流 Starting current 3940mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
4	2390	2070	19.6	0.20	2.78	(146)	48.7	CW
16	597	511	68.6	0.70	9.72	(476)	53.9	CW
19	502	429	83.4	0.85	11.8	(574)	53.9	CW
22	423	362	98.1	1.0	13.9	(680)	53.9	CW
64	149	127	226	2.3	32.0	(1531)	59.1	CW
76	126	107	275	2.8	38.9	(1824)	59.1	CW
90	106	90.0	324	3.3	45.8	(2147)	59.1	CW
107	89.1	75.8	382	3.9	54.2	(2559)	59.1	CW
256	37.3	31.6	755	7.7	107	(4941)	64.3	CW
304	31.4	27.2	785	8.0	111	(5869)	64.3	CW
361	26.4	23.5	785	8.0	111	(7146)	64.3	CW
428	22.3	20.2	785	8.0	111	(8336)	64.3	CW
509	18.8	17.3	785	8.0	111	(9839)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3203B-18 DC18V 起動電流 Starting current 3150mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
4	2490	2060	29.4	0.3	4.17	(170)	48.7	CW
16	622	512	98.1	1.0	13.9	(555)	53.9	CW
19	524	430	118	1.2	16.7	(658)	53.9	CW
22	441	364	137	1.4	19.4	(785)	53.9	CW
64	155	127	324	3.3	45.8	(1794)	59.1	CW
76	131	107	392	4.0	55.6	(2140)	59.1	CW
90	110	90.1	461	4.7	65.3	(2548)	59.1	CW
107	92.8	75.8	549	5.6	77.8	(2997)	59.1	CW
256	38.9	33.6	785	8.0	111	(5762)	64.3	CW
304	32.7	29.0	785	8.0	111	(6938)	64.3	CW
361	27.6	24.9	785	8.0	111	(8024)	64.3	CW
428	23.2	21.3	785	8.0	111	(9585)	64.3	CW
509	19.5	18.2	785	8.0	111	(11775)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3204B-24 DC24V 起動電流 Starting current 2620mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
4	2380	1910	39.2	0.4	5.56	(199)	48.7	CW
16	596	478	127	1.3	18.1	(641)	53.9	CW
19	502	399	157	1.6	22.2	(765)	53.9	CW
22	423	336	186	1.9	26.4	(904)	53.9	CW
64	149	118	431	4.4	61.1	(2072)	59.1	CW
76	125	99.4	510	5.2	72.2	(2490)	59.1	CW
90	106	84.3	588	6.0	83.4	(2872)	59.1	CW
107	89.0	73.8	588	6.0	83.4	(3443)	59.1	CW
256	37.3	32.9	785	8.0	111	(6655)	64.3	CW
304	31.4	28.3	785	8.0	111	(7951)	64.3	CW
361	26.4	24.2	785	8.0	111	(9420)	64.3	CW
428	22.2	20.7	785	8.0	111	(11618)	64.3	CW
509	18.7	17.6	785	8.0	111	(13345)	64.3	CW

：標準品 Standard
：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.