


φ 37ギヤードモータ Gear Motor

コアードモータ Iron Core Motor

コアードモータ Iron Core Motor NCB × × page22

スパーギヤヘッド RB-35V Spur Gearhead page74

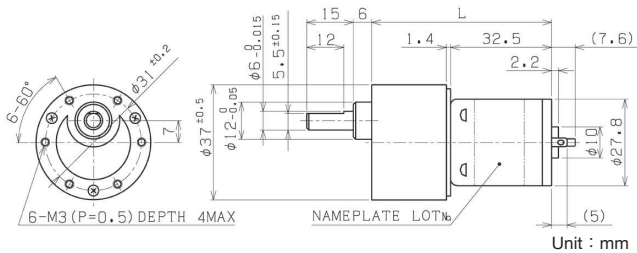

Unit : mm

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回轉 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	246	205	98.1	1.0	13.9	(589)	55.4	CW
42	190	157	118	1.2	16.7	(679)	57.9	CCW
65	123	102	177	1.8	25.0	(1037)	57.9	CCW
94	84.9	70.2	265	2.7	37.5	(1531)	57.9	CCW
121	65.6	54.3	304	3.1	43.1	(1765)	60.4	CW
188	42.4	35.1	471	4.8	66.7	(2736)	60.4	CW
273	29.3	24.9	588	6.0	83.4	(3916)	60.4	CW
353	22.6	19.7	588	6.0	83.4	(4582)	62.9	CCW
546	14.6	13.4	588	6.0	83.4	(7154)	62.9	CCW
792	10.1	9.52	588	6.0	83.4	(10239)	62.9	CCW


RB-35VM-NCB02-24 DC24V 起動電流 Starting current 1670mA								
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回轉 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	332	256	147	1.5	20.8	(642)	55.4	CW
42	257	196	177	1.8	25.0	(746)	57.9	CCW
65	166	127	275	2.8	38.9	(1171)	57.9	CCW
94	115	87.2	402	4.1	57.0	(1663)	57.9	CCW
121	88.5	67.5	461	4.7	65.3	(1943)	60.4	CW
188	57.3	46.1	588	6.0	83.4	(3008)	60.4	CW
273	39.5	34.2	588	6.0	83.4	(4382)	60.4	CW
353	30.5	27.0	588	6.0	83.4	(5124)	62.9	CCW
546	19.8	18.3	588	6.0	83.4	(7762)	62.9	CCW
792	13.6	12.9	588	6.0	83.4	(11424)	62.9	CCW

φ 37ギヤードモータ Gear Motor

ブラシレスモータ Brushless Motor

ブラシレスモータ Brushless Motor HCA × × page53

スパーギヤヘッド RB-35V Spur Gearhead page74

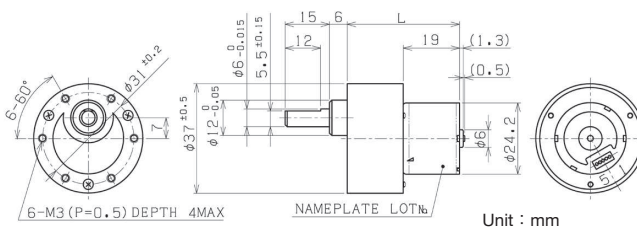

Unit : mm

RB-35VM-HCA03-12 DC12V 起動電流 Starting current 1390mA								
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回轉 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	191	162	44.1	0.5	6.25	(290)	40.5	—
42	147	124	53.9	0.6	7.64	(344)	43.0	—
65	95.4	80.1	83.4	0.9	11.8	(520)	43.0	—
94	65.8	55.5	118	1.2	16.7	(754)	43.0	—
121	50.8	42.9	137	1.4	19.4	(881)	45.5	—
188	32.9	27.6	216	2.2	30.6	(1341)	45.5	—
273	22.7	19.1	314	3.2	44.5	(1980)	45.5	—
353	17.5	14.7	363	3.7	51.4	(2269)	48.0	—
546	11.3	9.54	559	5.7	79.2	(3589)	48.0	—
792	7.82	6.92	588	6.0	83.4	(5109)	48.0	—

RB-35VM-HCA04-24 DC24V 起動電流 Starting current 675mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回轉 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
32	268	216	53.9	0.6	7.64	(278)	40.5	—
42	207	167	63.7	0.7	9.03	(330)	43.0	—
65	134	108	98.1	1.0	13.9	(506)	43.0	—
94	92.3	73.9	147	1.5	20.8	(737)	43.0	—
121	71.3	57.4	167	1.7	23.6	(857)	45.5	—
188	46.2	36.9	265	2.7	37.5	(1316)	45.5	—
273	31.8	25.3	392	4.0	55.6	(1918)	45.5	—
353	24.6	19.6	451	4.6	63.9	(2219)	48.0	—
546	15.9	13.2	588	6.0	83.4	(3463)	48.0	—
792	11.0	9.68	588	6.0	83.4	(4900)	48.0	—

標準品 Standard

特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.