36×66ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ
Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor	SCR16-25 ××	page46
スパーギヤヘッド Spur Gearhead	RTJ-100	page78

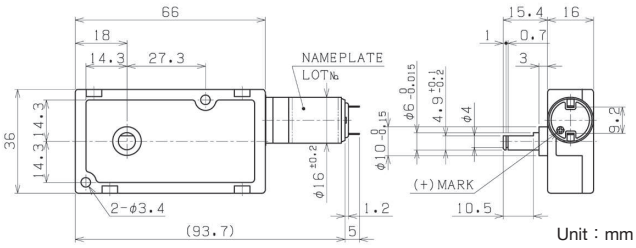

Unit：mm

RTJ-100-SR2503A-06 DC6V 起動電流 Starting current 319mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	38.7	32.9	39.2	0.40	5.56	(262)	図示	CCW
303	19.3	16.4	44.1	0.45	6.25	(293)	図示	CCW
376	15.6	13.2	53.9	0.55	7.64	(350)	図示	CCW
908	6.45	5.43	137	1.4	19.4	(866)	図示	CCW

RTJ-100-SR2506A-06 DC6V 起動電流 Starting current 612mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	44.9	39.9	49.0	0.50	6.95	(440)	図示	CCW
303	22.4	19.9	53.9	0.55	7.64	(483)	図示	CCW
376	18.1	16.0	68.6	0.7	9.72	(591)	図示	CCW
908	7.49	6.67	157	1.6	22.2	(1434)	図示	CCW

RTJ-100-SR2501A-06 DC6V 起動電流 Starting current 722mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	71.3	60.3	49.0	0.50	6.95	(318)	図示	CCW
303	35.6	30.2	53.9	0.55	7.64	(355)	図示	CCW
376	28.7	24.2	68.6	0.7	9.72	(438)	図示	CCW
908	11.9	10.1	157	1.6	22.2	(1038)	図示	CCW

RTJ-100-SR2504A-12 DC12V 起動電流 Starting current 219mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	52.3	44.2	39.2	0.40	5.56	(253)	図示	CCW
303	26.1	22.0	44.1	0.45	6.25	(281)	図示	CCW
376	21.0	17.7	53.9	0.55	7.64	(343)	図示	CCW
908	8.71	7.29	137	1.4	19.4	(840)	図示	CCW

RTJ-100-SR2502A-12 DC12V 起動電流 Starting current 436mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	70.0	58.6	63.7	0.65	9.03	(391)	図示	CCW
303	35.0	29.0	73.5	0.75	10.4	(429)	図示	CCW
376	28.1	23.5	88.3	0.9	12.5	(539)	図示	CCW
908	11.7	9.91	196	2.0	27.8	(1281)	図示	CCW

RTJ-100-SR2512A-12 DC12V 起動電流 Starting current 1400mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	106	90.7	118	1.2	16.7	(818)	図示	CCW
303	52.8	44.9	137	1.4	19.4	(916)	図示	CCW
376	42.5	36.3	167	1.7	23.6	(1145)	図示	CCW
908	17.6	16.4	196	2.0	27.8	(2875)	図示	CCW

RTJ-100-SR2507A-24 DC24V 起動電流 Starting current 359mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min⁻¹	定格回転数 Rated Speed min⁻¹	定格トルク Rated Torque mNm	kg·cm	oz·in	起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
151	83.9	71.4	78.5	0.8	11.1	(527)	図示	CCW
303	41.9	35.6	88.3	0.9	12.5	(587)	図示	CCW
376	33.7	28.7	108	1.1	15.3	(728)	図示	CCW
908	14.0	12.4	196	2.0	27.8	(1715)	図示	CCW

：標準品 Standard
：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.