


36 × 66 ギャードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor **SCR16-35 × ×** page47

スパークヘッド Spur Gearhead **RTJ-100** page78

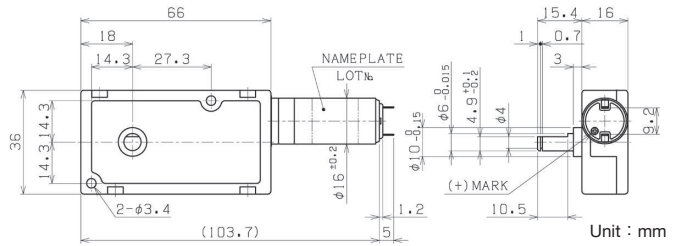

RTJ-100-SR3505A-06		DC6V		起動電流 Starting current 534mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	32.0	27.6	73.5	0.75	10.4	(535)	図示	CCW
303	16.0	13.8	78.5	0.8	11.1	(571)	図示	CCW
376	12.9	11.1	98.1	1.0	13.9	(703)	図示	CCW
908	5.34	4.74	196	2.0	27.8	(1744)	図示	CCW

RTJ-100-SR3501A-06		DC6V		起動電流 Starting current 1500mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	40.2	36.2	118	1.2	16.7	(1186)	図示	CCW
303	20.1	18.0	137	1.4	19.4	(1311)	図示	CCW
376	16.2	14.5	167	1.7	23.6	(1591)	図示	CCW
908	6.71	6.37	196	2.0	27.8	(3868)	図示	CCW

RTJ-100-SR3502A-12		DC12V		起動電流 Starting current 862mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	55.0	46.8	147	1.5	20.8	(986)	図示	CCW
303	27.4	23.8	147	1.5	20.8	(1119)	図示	CCW
376	22.1	18.9	196	2.0	27.8	(1354)	図示	CCW
908	9.16	8.62	196	2.0	27.8	(3325)	図示	CCW

RTJ-100-SR3506A-12		DC12V		起動電流 Starting current 1260mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	70.7	63.1	118	1.2	16.7	(1098)	図示	CCW
303	35.3	31.6	127	1.3	18.1	(1212)	図示	CCW
376	28.4	25.5	157	1.6	22.2	(1538)	図示	CCW
908	11.8	11.2	196	2.0	27.8	(3855)	図示	CCW

RTJ-100-SR3504A-24		DC24V		起動電流 Starting current 624mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	81.3	74.4	78.5	0.8	11.1	(925)	図示	CCW
303	40.6	37.1	88.3	0.9	12.5	(1024)	図示	CCW
376	32.7	29.9	108	1.1	15.3	(1261)	図示	CCW
908	13.5	12.7	196	2.0	27.8	(3308)	図示	CCW

RTJ-100-SR3509A-24		DC24V		起動電流 Starting current 748mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	78.6	73.6	78.5	0.8	11.1	(1234)	図示	CCW
303	39.3	36.7	88.3	0.9	12.5	(1335)	図示	CCW
376	31.6	29.6	108	1.1	15.3	(1706)	図示	CCW
908	13.1	12.5	196	2.0	27.8	(4279)	図示	CCW

■ : 標準品 Standard
 ■ : 特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
 2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
 The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

索引 INDEX
 選定 Selection Guide
 技術情報 Technical Information
 Motor
 Coreless
 コアレス
 Brushless
 ブラシレス
 Encoder
 磁気
 Magnetic
 エンコーダ
 Optical
 光学
 Gearhead
 Planetary
 遊星
 Planetary
 ギャードヘッド
 Spur
 スパー
 Gear Motor
 Iron Core
 コアレス
 Coreless
 ブラシレス
 Brushless