


φ 12ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor **SCR12-13 ××** page41

スパーギヤヘッド Spur Gearhead **RA-12RB** page66

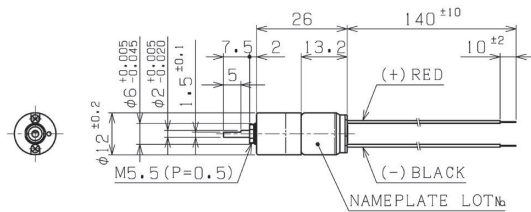

※THE CABLE LOCATION IS FOR REFERENCE ONLY. Unit : mm

SCR12BG-1302-1.2		DC1.2V		起動電流 Starting current 276mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1440	1210	0.290	0.003	0.042	(1.82)	26.0	CW
15	694	594	0.490	0.005	0.069	(3.40)	26.0	CCW
31	347	292	0.980	0.010	0.139	(6.18)	26.0	CW
52	207	177	1.47	0.015	0.208	(10.1)	26.0	CW
71	150	129	1.96	0.020	0.278	(14.0)	26.0	CW
100	108	92.8	2.45	0.025	0.347	(17.4)	26.0	CCW
143	75.0	63.4	3.92	0.04	0.556	(25.3)	26.0	CCW
208	51.7	43.5	5.88	0.06	0.834	(37.1)	26.0	CCW

SCR12BG-1305-1.5		DC1.5V		起動電流 Starting current 274mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1020	932	0.290	0.003	0.042	(3.36)	26.0	CW
15	492	453	0.490	0.005	0.069	(6.18)	26.0	CCW
31	246	225	0.980	0.010	0.139	(11.5)	26.0	CW
52	147	135	1.47	0.015	0.208	(18.0)	26.0	CW
71	106	98.3	1.96	0.020	0.278	(27.0)	26.0	CW
100	76.4	70.6	2.45	0.025	0.347	(32.3)	26.0	CCW
143	53.2	48.7	3.92	0.04	0.556	(46.3)	26.0	CCW
208	36.7	33.5	5.88	0.06	0.834	(67.4)	26.0	CCW

SCR12BG-1303-03		DC3V		起動電流 Starting current 113mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1100	963	0.290	0.003	0.042	(2.33)	26.0	CW
15	531	459	0.590	0.006	0.083	(4.35)	26.0	CCW
31	265	232	0.980	0.010	0.139	(7.87)	26.0	CW
52	158	135	1.96	0.020	0.278	(13.5)	26.0	CW
71	115	99.3	2.45	0.025	0.347	(17.9)	26.0	CW
100	82.4	69.9	3.43	0.035	0.486	(22.6)	26.0	CCW
143	57.4	48.7	4.90	0.05	0.695	(32.3)	26.0	CCW
208	39.6	33.8	6.86	0.07	0.972	(46.8)	26.0	CCW

SCR12BG-1301-03		DC3V		起動電流 Starting current 315mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1780	1510	0.590	0.006	0.083	(3.89)	26.0	CW
15	855	742	0.980	0.010	0.139	(7.42)	26.0	CCW
31	427	365	1.96	0.020	0.278	(13.5)	26.0	CW
52	255	221	2.94	0.030	0.417	(22.1)	26.0	CW
71	185	158	4.41	0.045	0.625	(30.2)	26.0	CW
100	133	114	5.39	0.055	0.764	(37.7)	26.0	CCW
143	92.4	79.3	7.85	0.08	1.11	(55.4)	26.0	CCW
208	63.7	55.9	9.81	0.10	1.39	(80.1)	26.0	CCW

標準品 Standard

特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.